

## Digitalfunken – so wird's gemacht...

Durchführung eines Gruppenrufes:

„**Florian X (Gegenstellen-Rufname) von Florian Y (eigener Rufname) – kommen**“

Antwort: „**Hier Florian X – kommen**“

Beachte die Gesprächsaufbau-Verzögerung – daher:  
**Betätigung Sprechtaaste » Ton abwarten » Sprechen**

Berücksichtige die Funkdisziplin:

- **Mikrofon ca. 10 – 15 cm vor dem Mund**
- **Deutlich und nicht zu laut oder zu schnell sprechen**
- **Teilnehmer mit „Sie“ anreden, Eigennamen ggf. buchstabieren**
- **Personennamen, Abkürzungen, Dienstgrade und Höflichkeitsformeln vermeiden**

## Für den Notfall: Notruf-Auslösung zur ILS

1. **Betätigung der roten Notruf-Taste** für mind. 2s
2. **Danach: Mikrofon befindet sich im Freisprechen**
  - » **Aktive Rufe werden unterbrochen**
  - » **Gerät sendet den Notruf für 15s**
3. **Danach: Gerät geht in den Empfang für 15s**
4. **Intervallwiederholung für 90s**
5. **Notruf-Beendigung: Über rechte Softkey-Taste** – mind. 2s

Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite der Landesfeuerwehrschule ([www.lfs-bw.de](http://www.lfs-bw.de)) unter:  
» **Fachthemen » Digitalfunk, Funk » Digitalfunk**

Rufgruppen im Netzbetrieb (TMO)		Zusammenarbeit nPol	Zusammenarbeit Pol und nPol			
Feuerwehr	Betriebsgruppe	BG	FW	Lokalgruppe	LG	
	Leitungsgruppe	Ltg	FW		AG 01	FW
	Führungsgruppe	FW	FG		AG 02	FW
	Führungsgruppe	FW	FW		AG 03	FW
	Führungsgruppe	FW	FW		AG 04	ff.
				AG 05		
Rettungsdienst	Betriebsgruppe	BG1	RD	im Katastrophenschutz mitwirkende Hilfsorganisationen	San-/Betreuungsdienst	
		BG2	RD		Wasserrettung	
		BG1	RD		Veterinär/Rettungshunde	
		BG1	RD		HO	01 SB1
		BG2	RD		HO	02 SB2
		BG1	RD		HO	03 SB3
		BG1	RD		HO	04 SB4
		BG1	RD		HO	05 SB5
		BG1	RD		HO	06 SB6
		BG1	RD		HO	07 WAS HO
	BG1	RD	HO	08 VET		

TBZ Gruppen über die Integrierte Leitstelle

steht für den Stadt- bzw. Landkreis



## Bedienhinweise

zum Digitalfunk BOS

Baden-Württemberg  
Ministerium des Inneren,  
für Digitalisierung und Kommunen

## ↳ MXP600

Programmierbarer Multifunktionsdrehknopf für Lautstärkeeinstellungen, bei Druck Gesprächsgruppenauswahl (früher Kanalwahl)

Notruftaste (2sec.)

Display drehen

PTT-/Sendetaste

Letzte Rufgruppe

Gesprächsgruppe wechseln

1. Drehknopf drücken

2. Gruppe wählen

3. Auswahl bestätigen, oder 5 Sek. warten

**HRT MTP6650**  
Tastenfunktion und Menü identisch zu MXP600




## ↳ MRT MTM800 DASH

Programmierbarer Multifunktionsdrehknopf für Lautstärkeeinstellungen, bei Druck Gesprächsgruppenauswahl (früher Kanalwahl)

Status LED

Ein/Aus

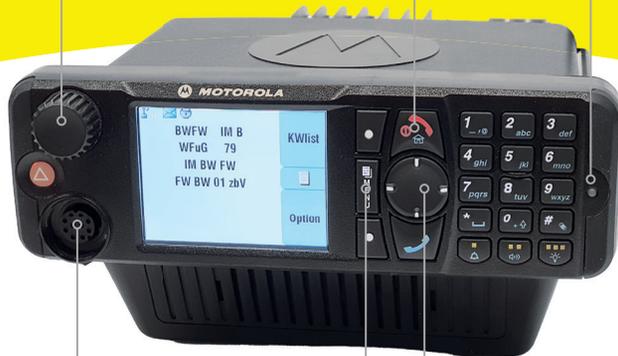

Anschluss für Handhörer (nicht Bedienhörer)

Navigationstasten

Menü  
Einheitliche Menüführung HRT und MRT



## ↳ Bedienhörer MTM800

Programmierbarer Multifunktionsdrehknopf für Lautstärkeeinstellungen, bei Druck Gesprächsgruppenauswahl (früher Kanalwahl)

Navigationstasten



Ein/Aus

Menü

Einheitliche Menüführung HRT und MRT

